

# INSTALLATIONINSTRUKTION

Spirerne

**NOORD**  
*Outdoor fitness*

## REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION

Garantin kräver att NOORDs rekommendationer för installation och underhåll följs.

Vid installation av utrustningen rekommenderar vi starkt att man följer riktlinjerna enligt EN 16630 ("Permanent installerad träningsutrustning för utomhusbruk — Säkerhetskrav och testmetod"), som visas nedan.

## FUNDAMENTEN

Fundamenten ska vara utformade så att de inte utgör någon fara (t.ex. snublande, slag).

När det gäller löst fyllnadsmaterial (t.ex. sand), ska fundamenten installeras eller läggas i enlighet med ett av följande:


- Fundamenten för den utrustning till vilken socklar, fotsteg och fästeanordningar är fäste ska ligga minst 400 mm under markytan eller det installerade djupet på beläggningen, eller

*Anmärkning: Detta omfattar inte uttak av stolpskor eller liknande som är en fortsättning på den fastsatta stolpen.*

- Fundamentens överkant ska vara minst 200 mm under markytan, enligt exemplet nedan, eller
- Fundamenten ska täckas av utrustning eller delar av utrustning, eller
- Fundamenten ska utgöras av stödskor ovanför marken.

Alla delar som sticker ut från fundamenten (t.ex. skruvarnas ändrar) ska ligga minst 400 mm under markytan, om de inte är effektivt täckta.

### Exempel på fundament

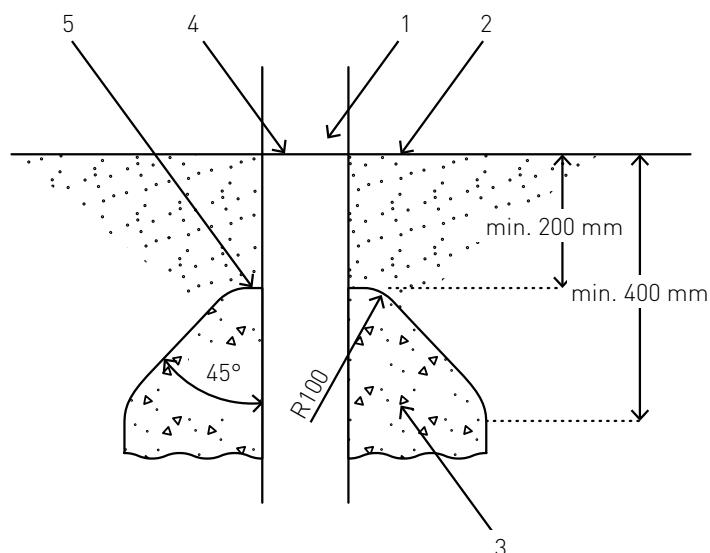



Mått i millimeter

### NYCKEL


- Stolpe
- Markytan
- Fundament
- Märke för grundläggande nivå
- Övre kanten av fundamentet

## RIKTLINJER FÖR AVSTÅNDET MELLAN TRÄNINGSPÅRUMMET OCH RÖRELSEOMRÅDET



Som en allmän regel får de gröna streckade linjerna  inte överlappa varandra. De heldragna blå linjerna  kan dock överlappa båda de blå och de gröna linjerna, MEN det får inte finnas några fasta eller hårda föremål inuti den blå cirkeln. (Träd, stenar, andra träningsredskap osv.)

### Exempel


1. De två blå linjerna som anger "rörelseområdet" överlappar varandra.

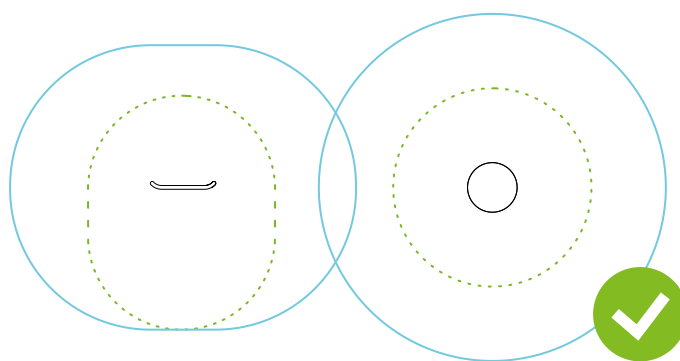

2. De två blå linjerna som anger "rörelseområdet" överlappar den gröna linjen "träningssutrymmet".

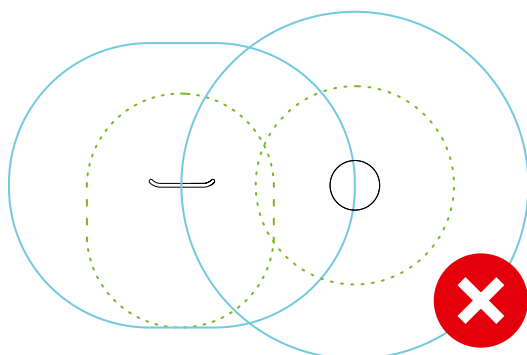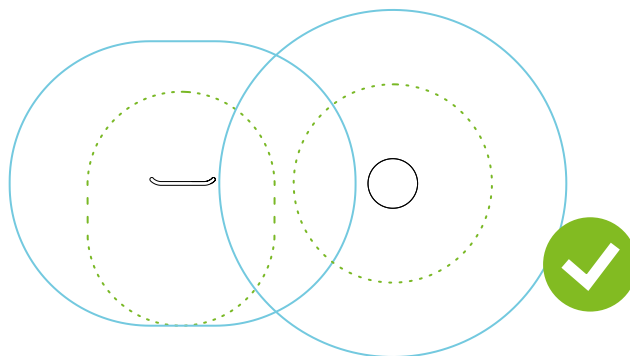

3. De två gröna linjerna som anger "träningssutrymmet" överlappar varandra.

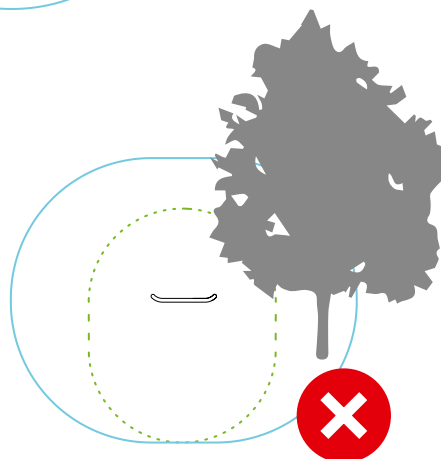

4. Ett hårt föremål, ett träd, befinner sig i den blå cirkeln "Rörelseområde".

# SPIRER DOUBLE MONKEY BAR

Product no.: no-031

Measurements: L400 x W200 x H230 cm



## MOUNTING ACCESSORIES

16 pcs. Threaded rods

16 pcs. Washers


16 pcs. Lock nuts

8 pcs. Bolts

NB! Anchoring adhesive not included

Glue and plugs

Product sticker

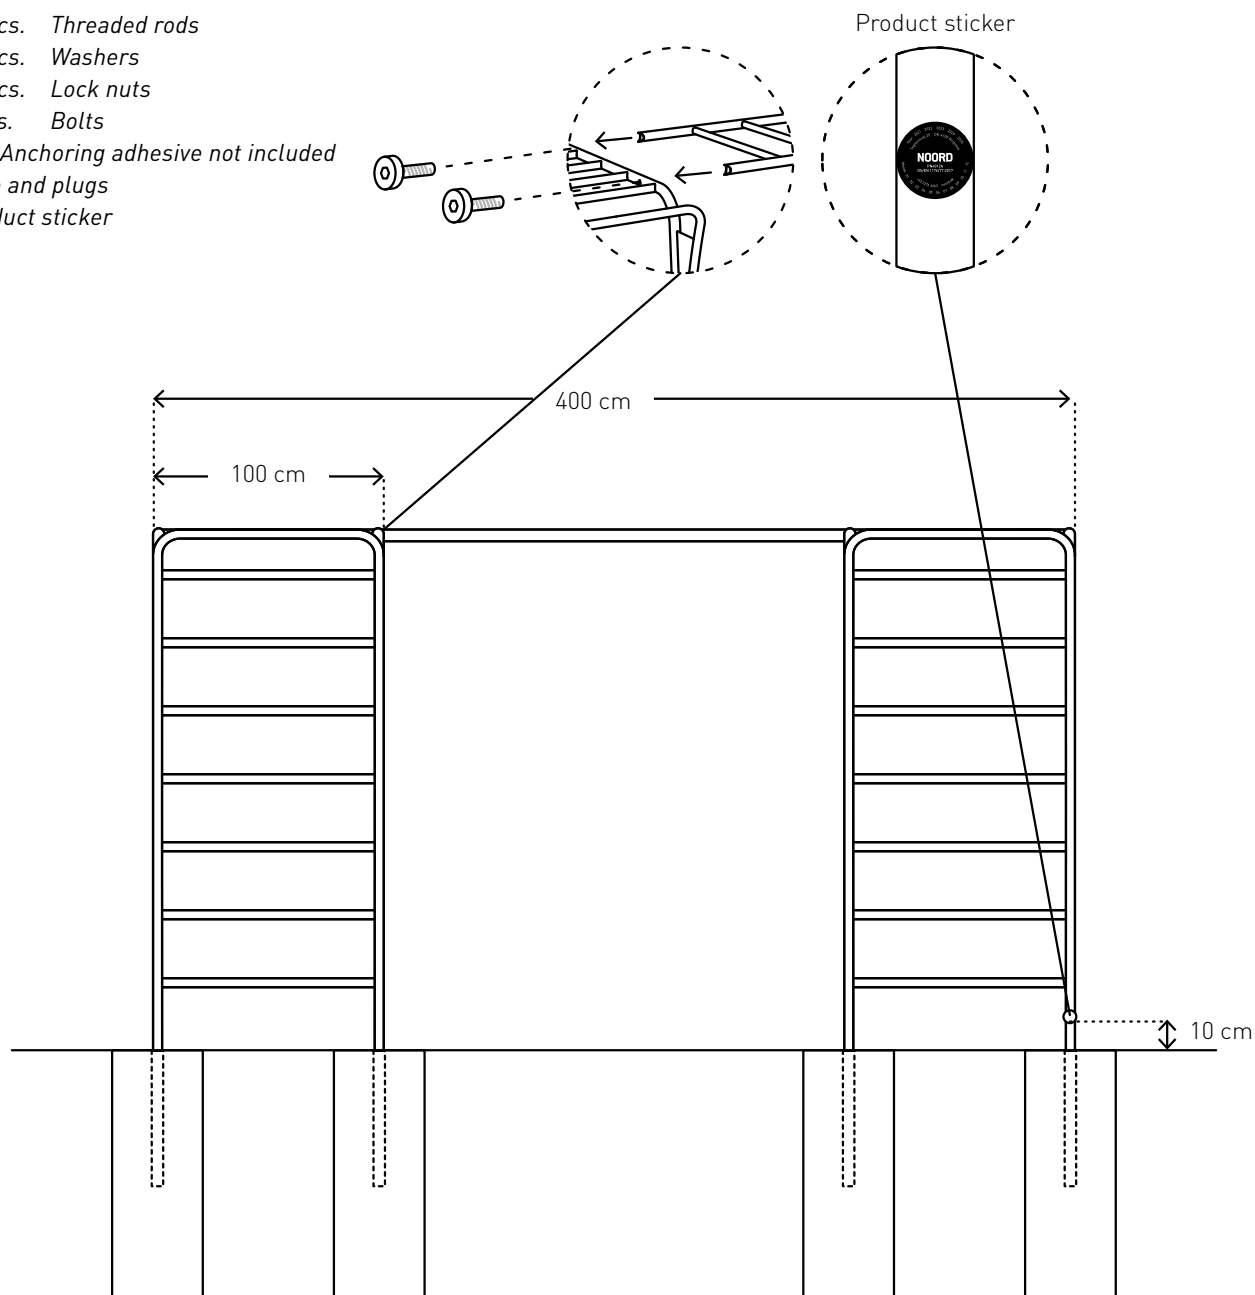

## GUIDE

1. Dig 8 holes in the dimensions indicated above
2. Place the two monkey bars in the holes
3. Assemble the Spirer Double Monkey Bar with the Socket Head Cap Screw included
4. Level the equipments with the right dimensions indicated above
5. Fill the holes with concrete
6. Glue the plugs into the holes in the equipment and place the product sticker as shown above

# SPIRER DOUBLE MONKEY BAR

Product no.: no-031

Measurements: L400 x W200 x H230 cm




## DISTANCES

Training space




Area of movement

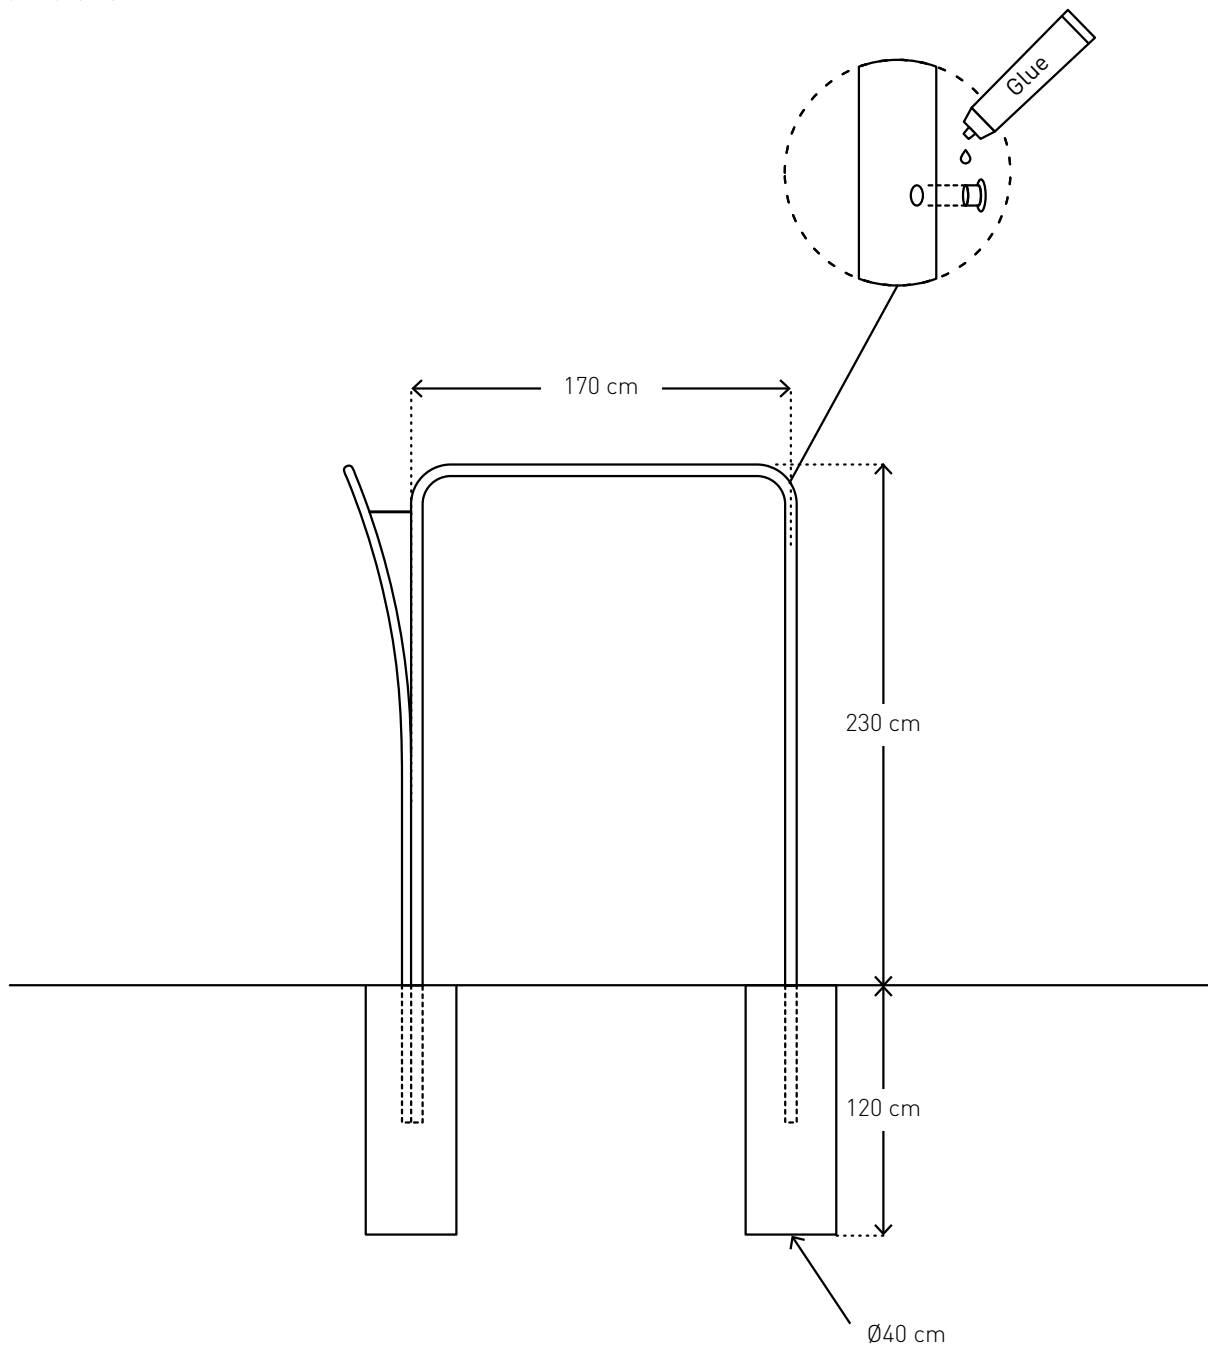

# SPIRER DOUBLE MONKEY BAR

Product no.: no-031

Measurements: L400 x W200 x H230 cm

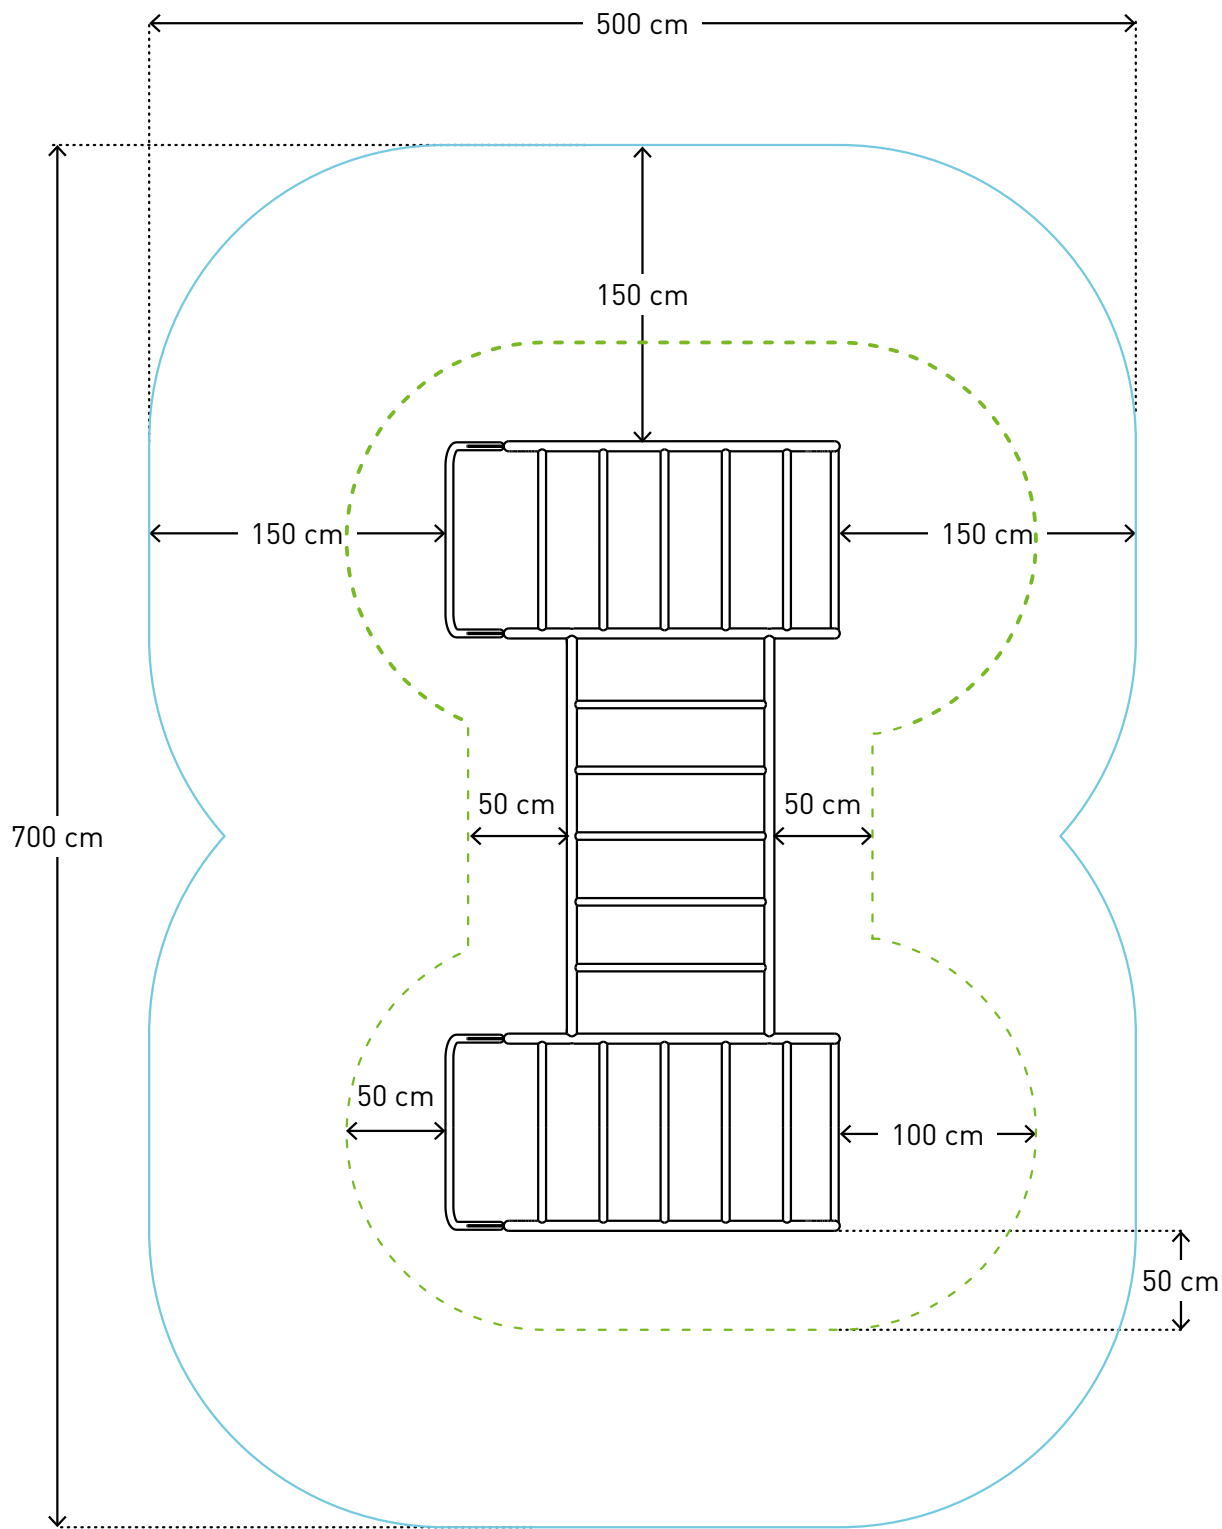

## DISTANCES

Training space



Area of movement

